
Atténuateur réception 20 dB

ON4CRD-RK-R2 — conception de prototype, essais matériels à réaliser

Points = raccordements ; mêmes noms de nœud = même connexion ; numéros = bornes physiques.

Atténuateur Π — réception, impédances nominales 50 Ω

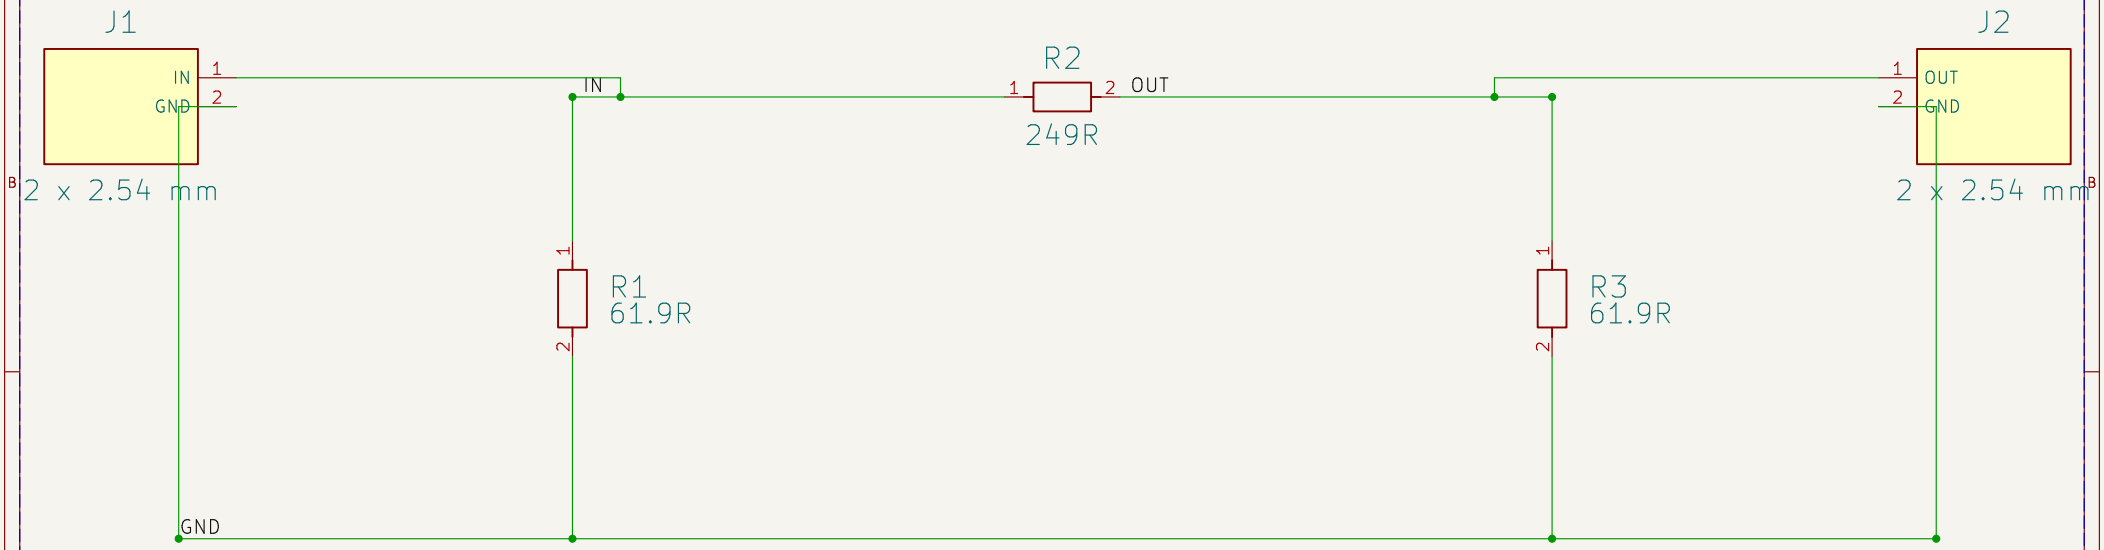

61,9 Ω / 249 Ω / 61,9 Ω : approximation E96 de 20 dB sur 50 Ω.

Montage de réception uniquement. Le bypass et les deux commutateurs figurent au plan de câblage.

ON4CRD · Club Radio Durnal · Rue des Écoles · 5530 Purnode · BE

ERC : types critiques ; PWR_FLAG = hypothèses d'alimentation.

Prototype à tester : aucune qualification électrique ou matérielle.

Prototype non construit

ON4CRD / Club Radio Durnal

Sheet: /

File: pre-attenuator.kicad_sch

Title: Atténuateur réception 20 dB

Size: A4 | Date: | **Rev: ON4CRD-RK-R2**

KiCad E.D.A. 8.0.8 | Id: 1/1